


Муфты агрегата ГТК-25ИР



Муфта основного насоса гидравлики

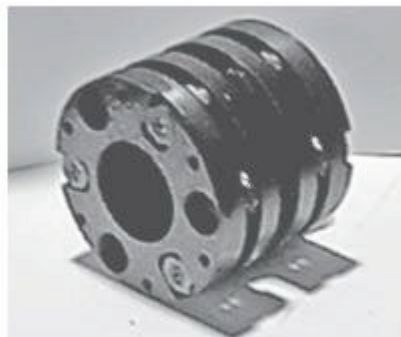

Муфта вспомогательного насоса смазки A9807-Л36



Муфта вспомогательного насоса гидравлики A9807-Л21

Назначение

Предназначены для замены штатных муфт в случае их механического разрушения.

Особенности

Применение высоконагартованной нержавеющей стали и специальная технология электроэрозионной резки пакета пластин в собранном состоянии на прецизионном станке с ЧПУ позволяют повысить компенсирующие свойства и расчетный срок службы по сравнению с импортным аналогом.

Техническая характеристика

Соответствует импортным аналогам.

Сведения об эксплуатации: эксплуатируется на объектах ОАО «Газпром» с 2003 г.